DENİZLİK - SÖVE - HARPUŞTA

Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü

Öğretim Görevlisi Dr. Tekin TEZCAN
tekin.tezcan@cbu.edu.tr

DENİZLİK

Pencere boşluğuna gelen yağmur sularının duvar yüzeylerine zarar vermeden yere akmasını sağlayan pencerelerin altındaki çıkıntılara denizlik denir.

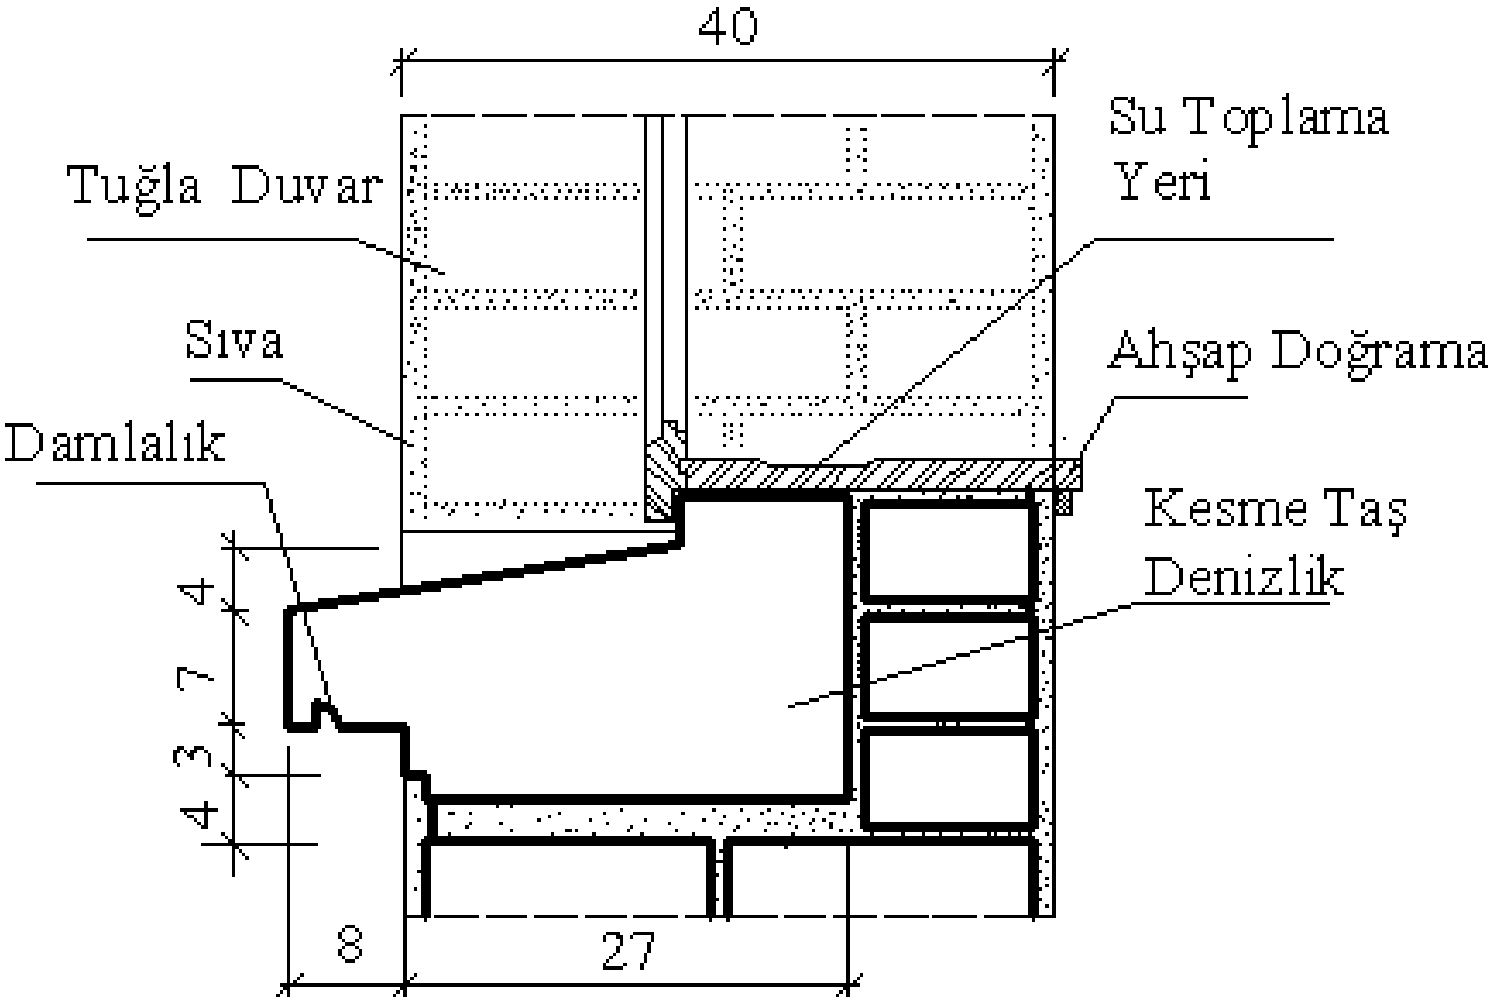

DENİZLİK

Öne doğru eğim verilmesi, suyun dışarı akmasını sağlar. Uç kısmının altına damlalık adı verilen oyuk açılır. Böylece denizlikten gelen suyun alttan duvara sızması engellenmiş olur.

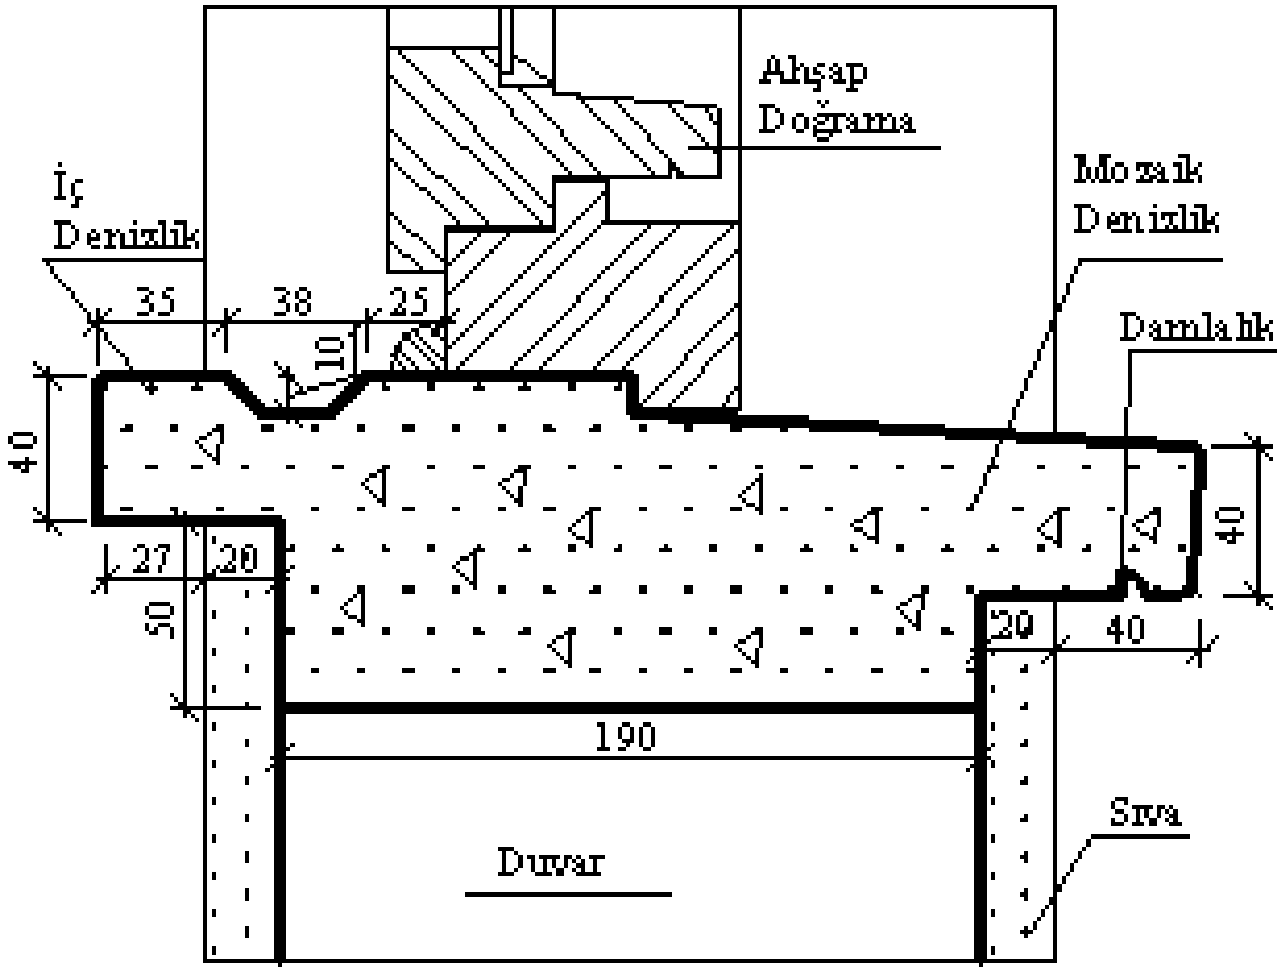

DENİZLİK

Denizlikler, mozaik, mermer, doğal taş, ahşap veya ekstrüde polistren gibi birçok farklı malzemeden üretilir.



Mozaik denizlik

DENİZLİK

Mermer denizlik iç görünüş



DENİZLİK

Ahşap denizlik



SÖVE

Kapı ve pencereleri yağmur sularından korumak ve bina çehresine estetik görünüş vermek üzere kapı ve pencerelerin yan kenarları ile üst kenarlarına uygulanan yüzeyden dışa doğru çıkıntılı, estetik görünümlü yapı elemanlarına söve denir.





SÖVE ÖRNEKLERİ

Ahşap söve



SÖVE ÖRNEKLERİ

Ekstrüde polistren söve



SÖVE ÖRNEKLERİ



YANLIŞ SÖVE ÖRNEĞİ

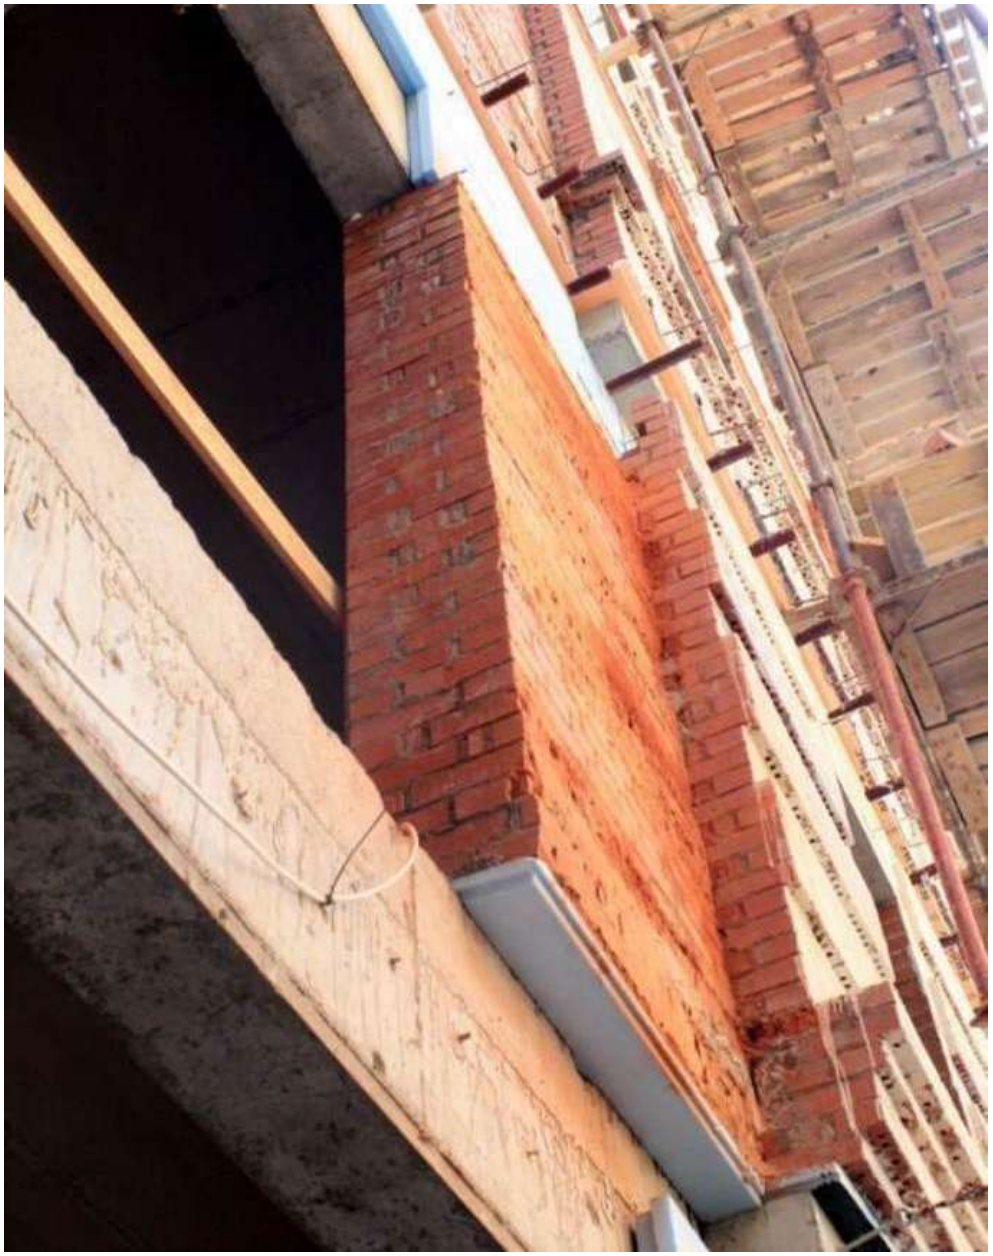

HARPUŞTA

Bahçe duvarı yada çatı parapeti üst kısımlarında kullanılan beton elemanlara harpuşta denir. Üzerinde yağmur ve kar suyunun birikmesini önlemek için bir veya iki tarafa eğimli yapılırlar.

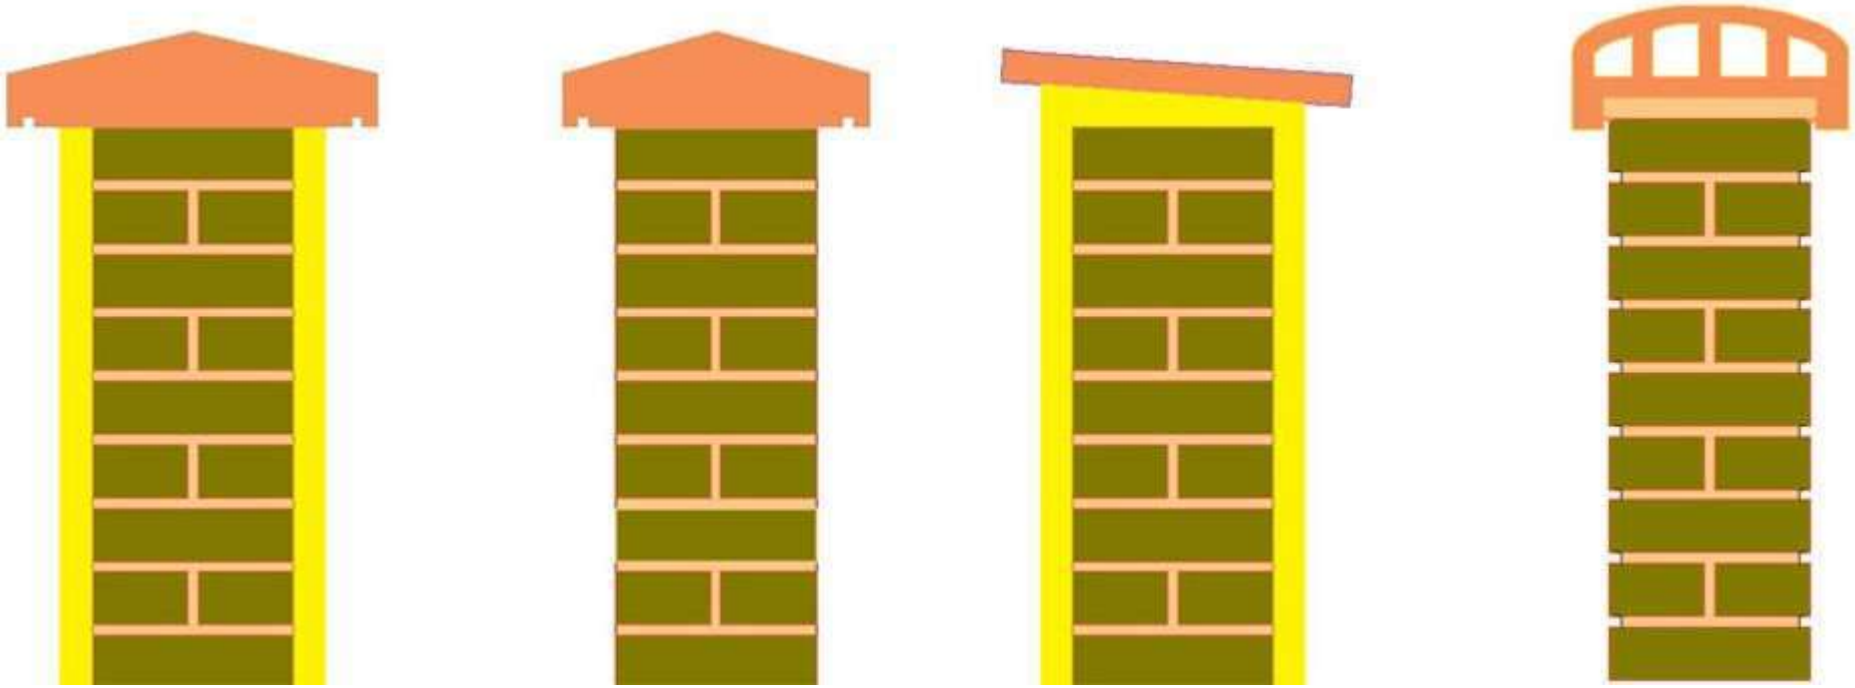

HARPUŞTA

Tuğla harpuşta örnekleri

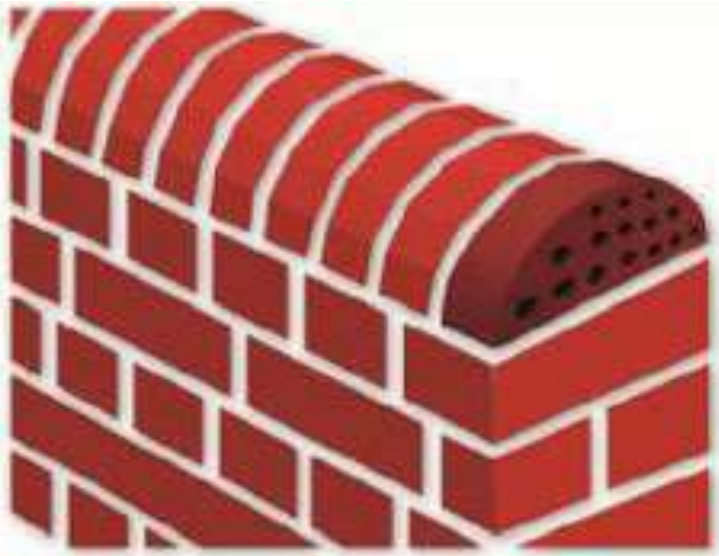

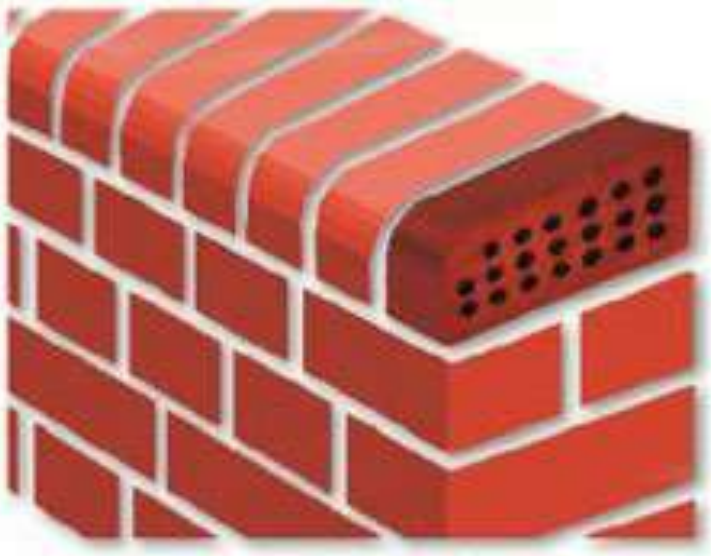





HARPUŞTA

Kesme taş harpuşta örnekleri





BETON HARPUŞTA KALIBI

Duvarın her iki yüzüne, taban ve kanat tahtaları çakılır. Taban tahtası üzerine damlalık çıtası çakılır.

Harpuşta kalıbı, duvar yüksek değilse dikmelerle; duvar yüksekse duvara çakılan takozlarla desteklenir.

Kalıbın açılmasını önlemek için, kanatlar kanca demiri ile sıkılır.

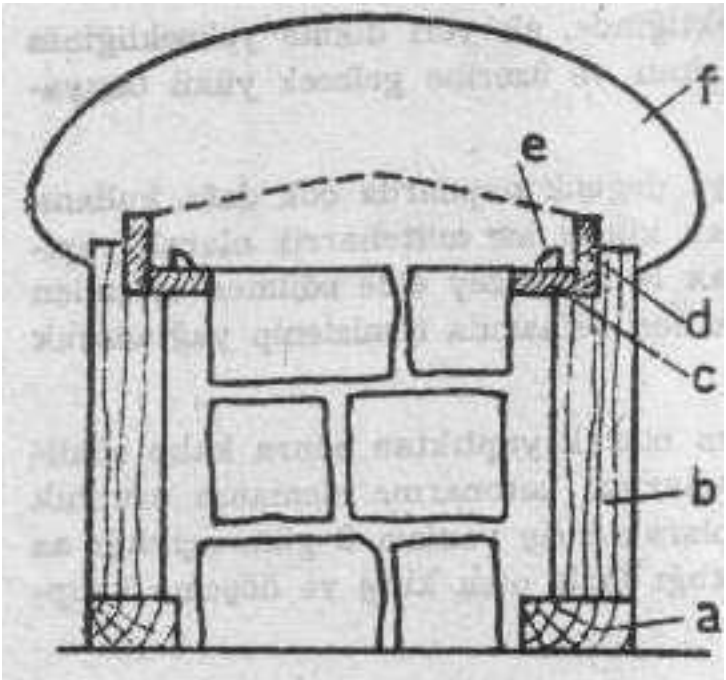

a) Yastık b) Dikme c) Taban tahtası d) Kanat tahtası e) Damlalık çıtası f) Kanca demiri